オプション Option

排砂板

・降雨等による砂の流出を簡単に修復できます。
・手動式で微調整が容易です。
・オペレータが軽い力で楽に、適切な量の砂を移動させることができます。
・脱着も簡単です。

カルチベータ

・固くなってしまった表面をほぐして、砂を柔らかく仕上げます。
・ホーク刃でほぐすことのできない下の層をほぐすことができます。
・シルト分の多いバンカーの水たまり対策のアイテムになります。
・ガードバンカーの砂を柔らかく仕上げ、クロスバンカーとの状態を差別化できます。



可動仕上げブラシ

・バンカーのならし跡をなくし綺麗に仕上げ、アンフェアな状態をなくします。
・競技会等で「ならし跡をなくしたい！」というときに役立ちます。
・素材はナイロンで、耐摩耗性・弾力性・回復性に優れています。
・可動式で調整が可能です。

ライト

・早朝や夕暮れ時の移動に役立ちます。
・フロントと、リヤに装着可能です。

カーゴボックス

・何でも入れることができる多目的ボックスです。
・バンカー内のゴミや、松ぼっくりの回収にも便利です。

仕様 Specification

型式		SP05A（2駆）	SP05AW（3駆）
全長		215㎝［230㎝］	
全巾		190㎝	
全高		120㎝	
質量（レーキ付）		442kg	469kg
エンジン	型式	バンガード 356447	
	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総排気量	0.57L	
	最大出力	13.2kW（18.0PS）/3,600rpm	
	燃料タンク容量	15.0L（自動車用無鉛ガソリン）	
速さ（HST）	前進	0～16.0km/h	0～16.0km/h（2駆）
			0～12.8km/h（3駆）
	後進	0～6.0m/h	0～6.0m/h

駆動方式		HST	HST（2駆3駆切換方式）
作業巾	レーキ	190㎝	
	排砂板	80㎝（25kg）	
	カルチベータ	116㎝（19kg）	
	仕上げブラシ	195㎝（10.6kg）	
タイヤサイズ	前輪	PD21×11.00－10 in.	
	後輪	26×13.00－9 in.	
最小回転半径		339㎝	
能率		19,456㎡（12.8km/h時×作業巾×0.8）	

［ ］は排砂板付
※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,000rpmです。

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお願い
●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検
●いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を！
・機械は長期使用により摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社
本社／〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
札幌営業所／〒061-1123 北海道北広島市朝日町6丁目1番18号 シャイニングウェルズ1-4
TEL(011)376-8050 FAX(011)376-8060
関西営業所／〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
岡山営業所／〒708-1113 岡山県津山市田熊929-1
TEL(0868)29-0050 FAX(0868)29-0150
九州営業所／〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
バロネスホームページ URL http://www.baroness.co.jp

●記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●カタログ番号：SP05A-JP/12G-5000-SUN.M

ISO 9001 認証取得
JQA-QMS163
※札幌営業所、九州営業所は除く。

SP05A

バンカーレーキ

すべてのバンカーを美しく、最高のコンディションにつくりあげます。

BARONESSは、株式会社共栄社のグローバルブランドです。

SP05A

バンカーレーキ

すべてのバンカーを美しく、
最高のコンディションにつくりあげます。

特長 Strong point

- バロネス独自のスイングレーキで、すべてのバンカーを綺麗にならします。
- パワーステアリング標準装備で、オペレータの負担を軽減します。
- ドラムブレーキを採用し、高い制動力でオペレータの安全を確保します。
- 工具を使わずカバーフルオープンで、メンテナンスも楽々です。
- 用途に合わせた多彩なオプションをご用意しています。
（排砂板・カルチベータ・可動ブラシ・ライト・カーゴボックス）

綺麗にならす Level the ground finely

バンカーを選びません！
すべてのバンカーを綺麗にならします。

バロネス独自のスイングレーキ

バンカー面への追従性向上とレーキの跳ねの軽減を実現し、「綺麗にならす」があたり前にできます。

3つのポイント
①レーキ支点位置を低く配置
②レーキの低重心化を実現
③傾斜ピン方式を採用

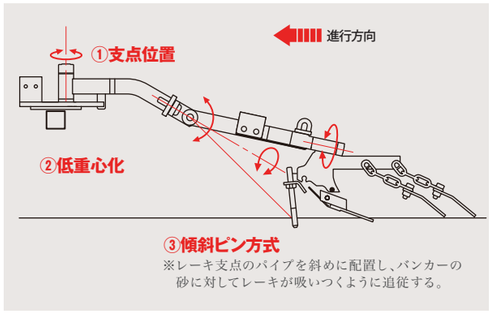

※レーキ支点のパイプを斜めに配置し、バンカーの砂に対してレーキが吸いつくように追従する。

ラップの大きさ

レーキとタイヤのラップを大きくし、旋回時や滑った時のタイヤ跡も完璧に消していきます。



最小半径

ならし板が一番外側をまわる距離が短く、小さなバンカーも綺麗にならすことができます。



BARONESS
Quality on Demand

居住性 Amenity

パワーステアリング

パワーステアリング標準装備です。オペレータの負担を大幅に軽減し、長時間の作業も快適にこなせます。

チルトステアリング

ハンドルの高さを自由に設定できるチルトステアリングを採用しています。オペレータに合わせたハンドル位置に設定することで、快適な運転姿勢を確保できます。

ステップスルー

足元が広々としたフラットデッキ構造（ステップスルー）です。オペレータは乗り降りしやすく、作業時も足元が自由になるため運転姿勢は快適になります。

低騒音・低振動

低騒音・低振動設計により、オペレータの作業時のストレスを大幅に軽減し、快適な作業空間を実現します。

- **エンジン回転を抑えることで騒音を低減しました。**
- **エンジン・油圧ポンプを載せた台とフレームの間に防振ゴムを取付け、騒音・振動を低減しました。**

安全性 Safety

ドラムブレーキ

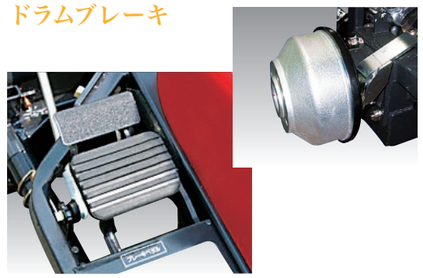

油圧ブレーキの他、後輪2輪に大型ドラムブレーキを採用しています。また、パーキングブレーキとしてはもちろん、作業中のダイナミックブレーキとしても高い性能を発揮します。

ウエイトバランス



適正な3輪のウエイトバランスを実現し、転倒の危険を防止します。また、同時に駆動力の確保もしています。

インターロックシステム（安全装置）

エンジン始動・停止に対する安全装置を装備しています。
安全確保の条件が満たされていない場合は安全装置が働き、オペレータの安全を確保します。

メンテナンス性 Maintenance

カバーフルオープン

工具を使わず、カバーフルオープン。メンテナンスが楽々でき、作業効率も上がります。